


**ECRAN d'insonorisation
mobile standard**

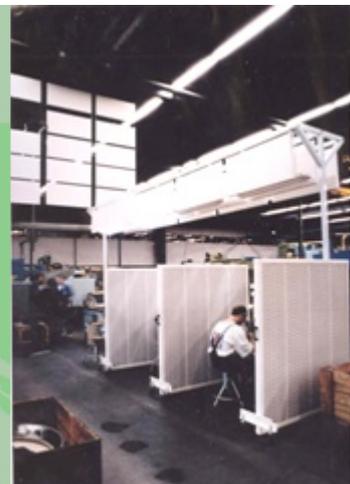

COMPOSITION :

Panneaux isolants et absorbants 1 face PRATIPHONE P1
composé : Faces extérieures en acier galvanisé 0,6 prélaqué grège ou blanc sur support galvanisé (à chaud avant fabrication selon procédé Sendzimir type Z 180).
Laine de roche épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m³, surfacée d'un voile de verre noir.

ou Panneaux isolants et absorbants 2 faces PRATIPHONE P4
composé : Faces extérieures en acier galvanisé 0,6 prélaqué grège ou blanc sur support galvanisé (à chaud avant fabrication selon procédé Sendzimir type Z 180).
Laine de roche épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m³, surfacée d'un voile de verre noir.
Membrane en tôle galvanisée 10/10 ème.

Cadre 3 côtés en U ép. 3 mm.
Profil supérieur démontable par 2 vis HM8.

Muni de 4 roulettes mobiles et poignées de déplacement sur les côtés.

COLORIS :

Beige RAL 1015
ou Blanc RAL 9010



Dimensions standard : larg. 2416 mm x haut. 2350 mm

Autres dimensions nous consulter